


## ЛАТУННІ ШВИДКОРОЗ'ЄМНІ ФІТИНГИ СЕРІЯ HP6000

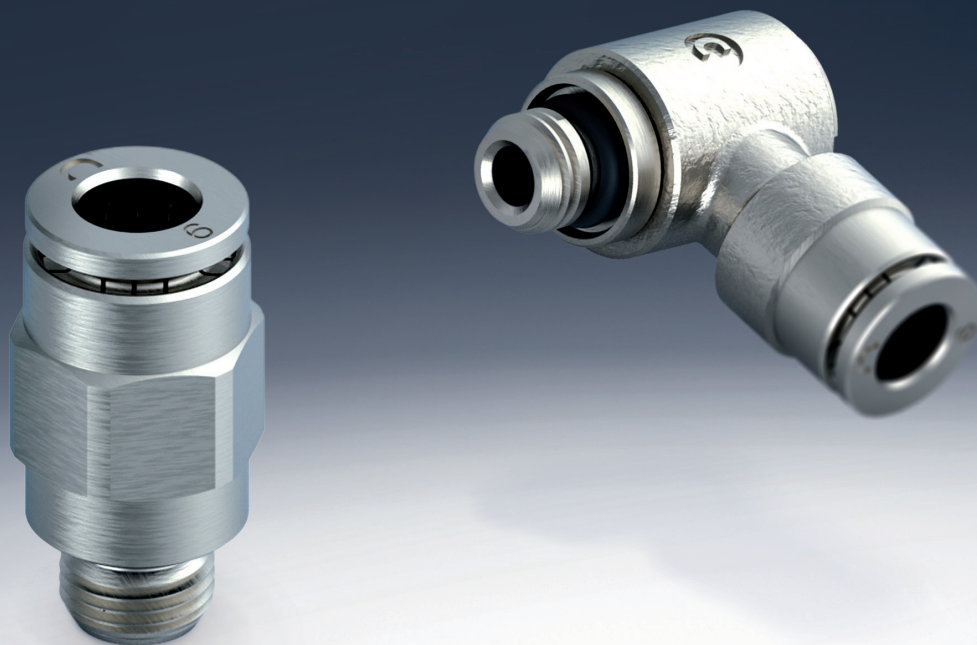

### Ідеальний вибір для централізованих систем змащення

Серія HP6000 розроблена зі спеціальною цангою, яка забезпечує тривалий термін служби систем змащення та консистентного змащення для промислових і транспортних застосувань.

Завдяки можливості простого підключення та відключення, міцній і компактній конструкції, а також матеріалам, використаним у конструкції, ці швидкокороз'ємні фітинги є ідеальними для тиску до 150 бар.

Асортимент доступний з різними різьбами (метрична, ISO7 та ISO-228) і підходить для використання з жорсткими та напівжорсткими трубкам для задоволення різних потреб застосування.

### ПЕРЕВАГИ



Покращені технології  
цанги та ущільнення



Комбінація ущільнень для  
високого тиску та низької  
температури




Тривалий термін  
служби


## Основні характеристики

Температура	-30°C ÷ 80°C (див. характеристики трубок)
Робочий тиск	0 ÷ 150 бар з мастилом і жиром 0,9 ÷ 60 бар з повітрям (див. характеристики трубок) 3 ÷ 150 бар для версії VNR (Для верхнього діапазону тиску зверніться до наших інженерів)
Діаметри	Ø 4 - 6 мм
Приєднання	M5, M6x0,75, M6x1, M8x1, M10x1, M10x1,5, M12x1, M14x1. ISO7 (BSPT): R1/8, R1/4. ISO-228 (BSPP): G1/8, G1/4
Робоче середовище	мастило для змащення, стиснене повітря
Трубки для приєднання	Мастило для змащення: PA 12 HL - PA 12 PHL Жорстка металева труба з гладким рифленим металевим кінцем (допуск трубки з PA відповідно до ISO 14743) Стиснене повітря: Поліамід (PA) 6 - 11 - 12, поліуретан (PU), поліетилен (PE), поліестер морозостійкого виконання
Матеріали	- стандартні моделі: корпус і цанга з нікельованої латуні, ущільнююче кільце з NBR, різьбові ущільнення з NBR - моделі зі зворотним клапаном: корпус і цанга з нікельованої латуні, пружина і кулька з неіржавної сталі, ущільнююче кільце з NBR


## Сектори застосування



Виробниче обладнання



Будівельна техніка



Промислова автоматизація



Транспорт



Генерація енергії вітру



Технічне обслуговування, ремонт та капітальний ремонт



### Контакти

#### Штаб-квартира в Україні

04080, м. Київ  
вул. Кирилівська, 1-3, секція «Д»  
+38 (044) 536 95 20  
[kyiv@camozzi.ua](mailto:kyiv@camozzi.ua)

#### Виробництво та склад

07402, смт Калинівка  
Броварський р-н  
вул. Лісова, 60А  
+38 (044) 390 00 38



Automation