


Фітинг Мод. S6510 4-1/8-LF



3 самозапиранням
(вбудований зворотний клапан)
Прямий під трубку 4 мм
з ущільнюючим кільцем Sprint®
Різьба G1/8

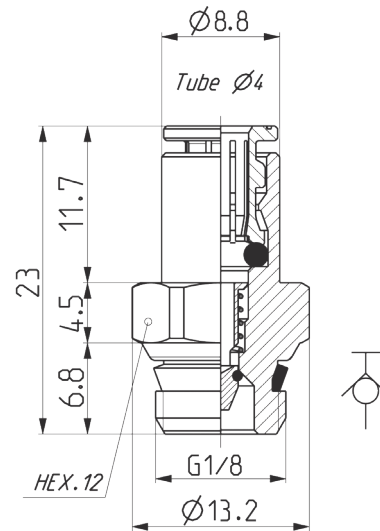

ДОДАТКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тиск	0...16 бар
Матеріал	- пружина: неіржавна сталь - клапан: латунь без покриття - ущільнення клапана: NBR

Фітинг Мод. S6510 6-1/8-LF



3 самозапиранням
(вбудований зворотний клапан)
Прямий під трубку 6 мм
з ущільнюючим кільцем Sprint®
Різьба G1/8

ДОДАТКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тиск	0...16 бар
Матеріал	- пружина: неіржавна сталь - клапан: латунь без покриття - ущільнення клапана: NBR