

# Магістральні вакуумні фільтри Серія FVD

Для використання в системах з середньою мірою забруднення.  
Встановлюється безпосередньо поруч з присмоктувачем



- » Прозорий стакан, напрямок потоку зображено стрілкою
- » Змінний фільтруючий елемент
- » Прозорий картридж для контролю ступеня забруднення фільтруючого елемента
- » Приєднання з накидною гайкою

Ці фільтри можуть бути встановлені безпосередньо на присмоктувачі.  
Фільтруючий елемент може бути легко замінений.

## ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Опис	магістральний фільтр
Матеріали	- корпус з технополімеру - тканинний фільтр


### КОДУВАННЯ ФІЛЬТРУЮЧОГО ЕЛЕМЕНТА ДЛЯ ВАКУУМНИХ ФІЛЬТРІВ

Тонкість фільтрації	СЕРІЯ FVD
50 мкм	FVD-6/4-50-F
50 мкм	FVD-8/6-50-F
80 мкм	-
80 мкм	-
80 мкм	-

## КОДУВАННЯ



<b>FVD</b>	-	<b>6/4</b>	-	<b>50</b>
<b>FVD</b>	СЕРІЯ: FVD = магістральний фільтр			
<b>6/4</b>	ПРИЄДНАННЯ: 6/4 = трубка Ø 6 8/6 = трубка Ø 8			
<b>50</b>	ФІЛЬТРУЮЧИЙ ЕЛЕМЕНТ: 50 = 50 мкм			

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Мод.	Фільтруючий елемент (мкм)	Номінальні витрати (л/хв)	Максимальний вакуум (мБар)	Максимальний тиск при 25°C (бар)	Максимальний тиск при 50°C (бар)	Вага (кг)
FVD-6/4-50	50	32	-990	7	5	0,006
FVD-8/6-50	50	66	-990	7	5	0,010

## Магістральний фільтр - Серія FVD

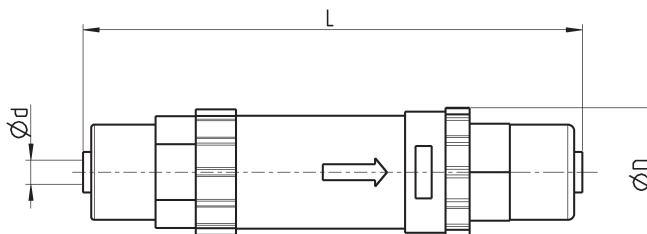

РОЗМІРИ			
Мод.	d	D	L
FVD-6/4-50	6	16	61
FVD-8/6-50	8	23	68