


Шиберна засувка, двонаправлена Серія GW/40/PP/SS/DA/FH-UA01

ЗАСУВКИ ШИБЕРНІ

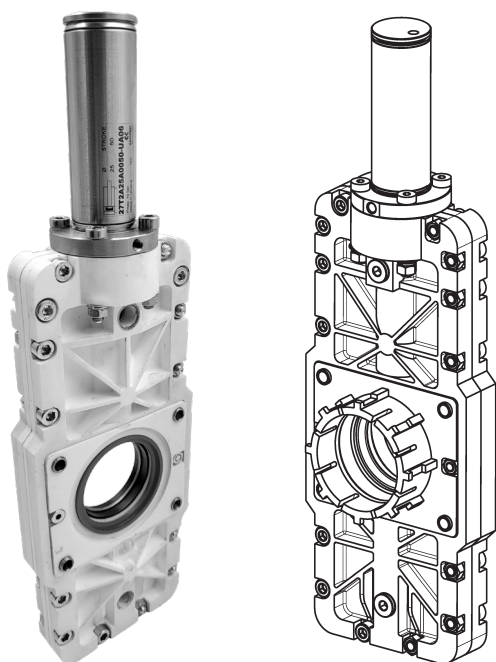

ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

- » Хімічна промисловість
- » Комунальне господарство
- » Очищення стічних вод
- » Залізничний транспорт*
- » Харчова промисловість

Дана засувка призначена для регулювання потоку рідких середовищ з різними хімічними і фізичними властивостями.

* санітарні кімнати пасажирських залізничних вагонів

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Розміри	DN40
Тип керування	пневматичний привод двосторонньої дії
Робочий тиск шиберної засувки	від -1 бар до 2 бар
Робочий тиск керування	мінімальний: 2 бар номінальний: 6 бар максимальний: 10 бар
Матеріали	корпус: PA6 ніж: неіржавна сталь AISI 304 ущільнення: Silicone / NBR / PU
Додаткові опції	продувочні отвори у корпусі (G1/8)

РОЗМІРИ

