



GW /40/PP/SS/DA/FH-UA01

SUA35-4Z52-704001

rev.A

(fog.1/1)

Issued from

TECHNICAL OFFICE

Date



10-02-23

Designer

A. Chorny

Approve

A.Dudko

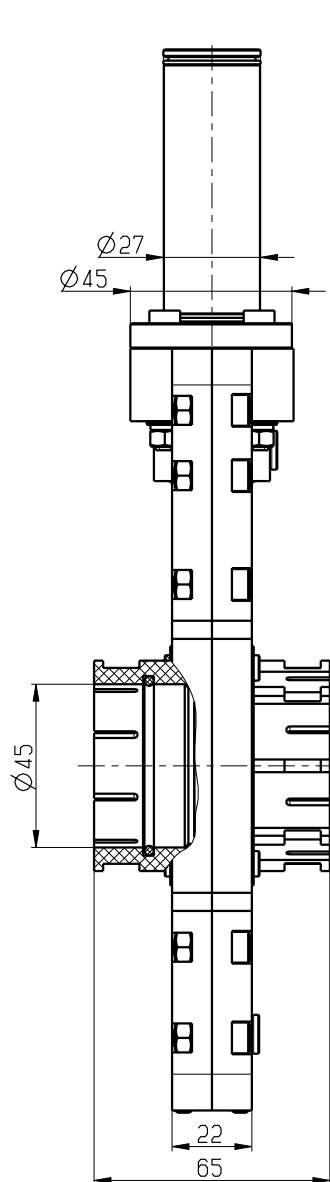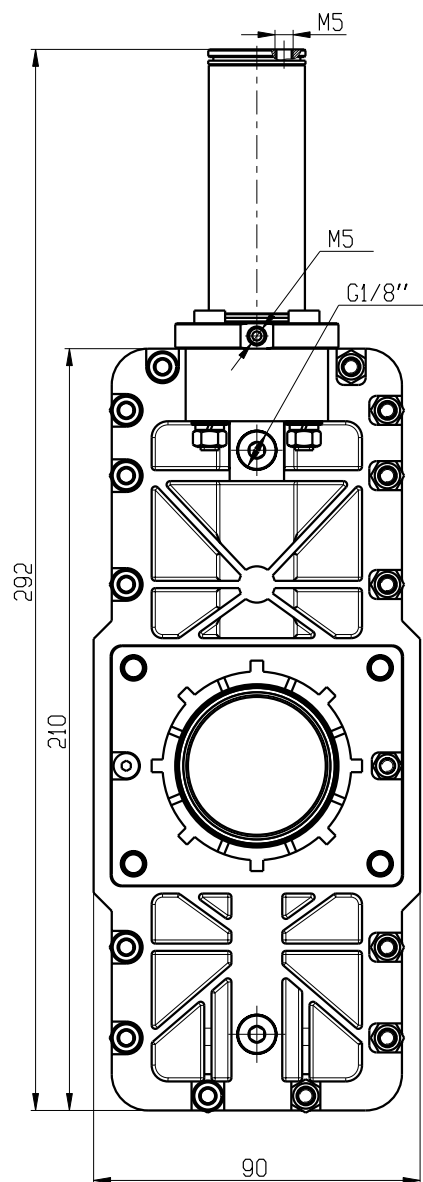

1. Всі розміри для довідок.


2. Технічні характеристики:

- засувка шиберна: DN40, двонаправлена;
- матеріал корпусу: PA6;
- матеріал ножа: нержавіюча сталь AISI 304;
- матеріал ущільнень: Silicone/NBR/PU;
- тип керування: пневматичний привід 2-х сторонньої дії;
- додаткові опції: продувочні отвори у корпусі (G1/8").

3. Робочий тиск шиберної засувки: від -1 до 2 бар.

4. Робочий тиск управління:

- мінімальний - 2 бар;
- номінальний - 6 бар;
- максимальний - 10 бар.

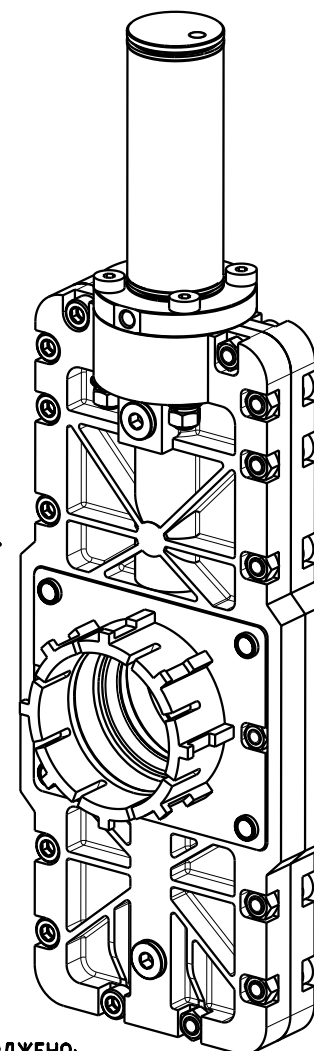

ПОГОДЖЕНО:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
" " \_\_\_\_\_ 2023р.

ПОГОДЖЕНО:

Керівник бюро нестандартної  
пневматики ТОВ "КАМОЦЦІ"  
\_\_\_\_\_ (Дудко А.В.)  
" " \_\_\_\_\_ 2023р.