

# Автоматичні поплавкові конденсатовідвідники Серія NAOK-NPP-Z001



## ЗАСТОСУВАННЯ:

» Повітряний фільтр FYD

Серія NAOK-NPP-Z001 розроблена для повністю автоматичного відведення конденсату або інших неагресивних рідин з систем стисненого повітря. Серія NAOK-NPP-Z001 встановлюється всередині корпусу фільтру.


Серія має широке застосування. Якщо область застосування не зазначена, зв'яжіться з нашими інженерами.

Рекомендовано встановлювати у фільтри зі ступенем фільтрації 3мкм, 1мкм, 0,1мкм, 0,01мкм.

## ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Робочий тиск                     | 1.5 ÷ 13 бар                       |
| Приєднання                       | різьбове (гайка в комплекті)       |
| Мін. рекомендований робочий тиск | 1 бар                              |
| Приєднання на виході             | Ø 6 мм                             |
| Середовище                       | конденсат (повітря, вода, мастило) |

## РОЗМІРИ

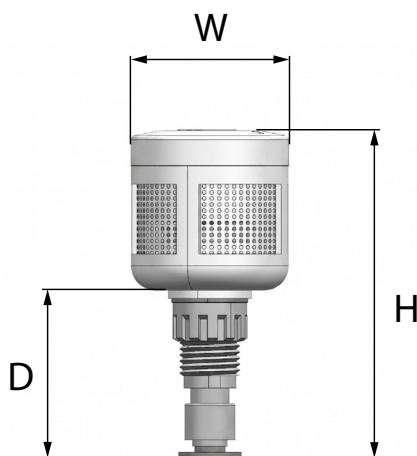

### РОЗМІРИ

| W     | D     | H     |
|-------|-------|-------|
| 41 мм | 40 мм | 81 мм |