Диференціальний манометр-індикатор Серія MDM 40



ЗАСТОСУВАННЯ:


- Автомобільна промисловість
- Електронна техніка
- Харчова промисловість
- Хімічна промисловість
- Нафтогазохімічна промисловість
- Виробництво пластмас
- Лакофарбова промисловість
- Загальне промислове застосування

Магнітний манометр перепаду тиску Серії MDM 40 розроблений для визначення перепаду тиску на фільтруючому елементі в системі стисненого повітря. Таким чином він вказує, що фільтруючий елемент засмічений і підлягає заміні.
Оптимальна установка Серії MDM 40 - верхня частина корпусу фільтра.
Серія має широке застосування.
За більш детальною інформацією, зв'яжіться з нашими інженерами.

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Робочий тиск	20 бар
Температура	1,5 ÷ 65 °C
Вага	0,15 кг

РОЗМІРИ

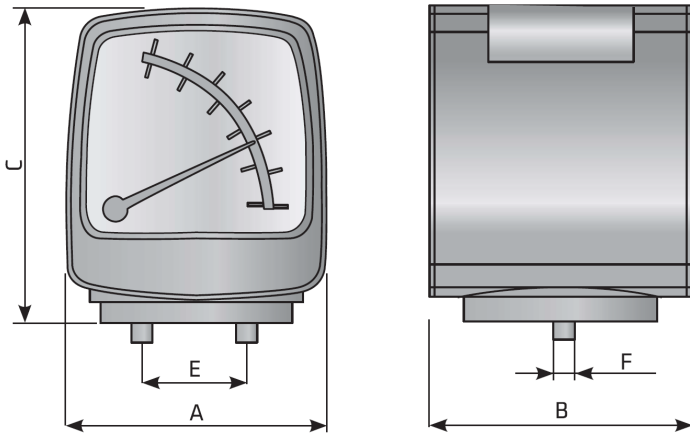

РОЗМІРИ				
A	B	C	E	F
54 мм	54 мм	65 мм	23,5 мм (24,0 мм)	M5

МОДЕЛІ	
MDM 40	базова модель
MDM 40C	версія з безпотенціальним контактом для віддаленого сигналу попередження (за запитом)

Компанія Camozzi Spa залишає за собою право змінювати моделі та розміри без попереднього повідомлення
Вироби розроблені для промислового використання
Каталог продукції представлений на сайті www.camozzi.ua