


Новинка



Клапаны электромагнитные из нержавеющей стали. Серия SPU225A

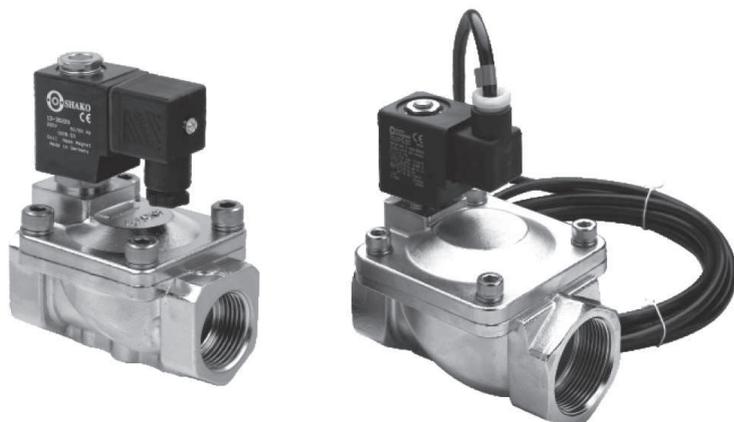

- » Прямое управление для низкого пускового давления
- » Высокий расход
- » Быстрый отклик
- » Специально для использования пара
- » Ex-защищенная катушка T4 в качестве дополнительного аксессуара
- » Таймер для установки времени включения / выключения в качестве дополнительного аксессуара

Катушки для клапанов:

PU225/24VDC - катушка с напряжением 24V DC

PU225/220 - катушка с напряжением 220V

PU225/24AC - катушка с напряжением 24V AC

По запросу возможна комплектация катушками, сертифицированными по ATEX (в конце кодировки добавить Ex)



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Мод.	SPU225A-03	SPU225A-04	SPU225A-06	SPU225A-08	SPU225A-12	SPU225A-14	SPU225A-20
Присоединение	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Рабочая среда	сжатый воздух (легкое масло, вода)						
Условный проход	13 мм		25 мм		38 мм		50 мм
Полезная площадь	88 мм ²		230 мм ²		404 мм ²	552 мм ²	883 мм ²
Действие	прямое управление						
Уплотнение	VITON (стандарт); NBR, EPDM (по запросу)						
Рабочее давление	0,5 ÷ 10 бар						
Предельное давление	15 бар						
Материал корпуса / фланца	нержавеющая сталь SUS316 / SUS304, SUS316						
Температура жидкости	-10°C ÷ 90°C						
Температура газа	-20°C ÷ 60°C						
Установка	горизонтальная						
Рабочий цикл	100 % непрерывный режим работы						
Тип катушки	DIN						
Класс защиты	IP65 (DIN 40 050)						
Класс изоляции	F						
Допуск напряжения	± 10%						
Стандартное напряжение	220VAC, 110VAC, 24VDC						
Потребляемая мощность	нормально закрытые AC110V:17.6VA, AC220V:18.1VA, DC: 15W нормально открытые AC: 17.8VA, DC: 15W						
Вес	775 г		1550 г		2820 г		4665 г

КОДИРОВКА

SPU225	A	N	E	F	-	03	N	-	S	1	LED	E
SPU225	СЕРИЯ											
A	СТАНДАРТ											
N	ФУНКЦИЯ: = нормально закрытый N = нормально открытый											
E	УПЛОТНЕНИЕ: = VITON B = NBR E = EPDM H = HNBR											
F	ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ: = резьбовое присоединение F = фланец 10K F3 = 150LB F4 = PN16											
03	ПРИСОЕДИНЕНИЕ: 03 = 3/8" 04 = 1/2" 06 = 3/4" 08 = 1" 12 = 1 1/4" 14 = 1 1/2" 20 = 2"											
N	РЕЗЬБА: = G N = NPT R = Rc											
S	КАТУШКА											
1	НАПРЯЖЕНИЕ: 1 = 110VAC 2 = 220VAC 9 = 24VDC											
LED	СВЕТОДИОД: = без светодиода											
E	КАТУШКА ЕХ-ЗАЩИЩЕННАЯ											


РАЗМЕРЫ

Стандартный тип

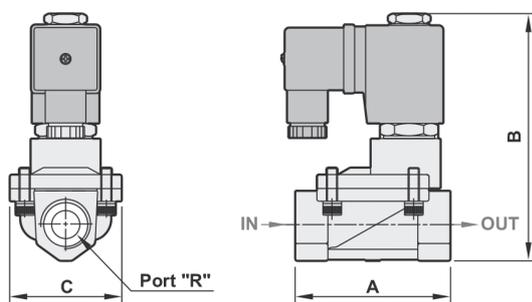

Мод.	R	A	B	C
SPU225A-03	3/8"	66.5	106.5	48
SPU225A-04	1/2"	66.5	106.5	48
SPU225A-06	3/4"	99	126.5	70
SPU225A-08	1"	99	126.5	70
SPU225A-12	1 1/4"	131.5	145.5	96
SPU225A-14	1 1/2"	131.5	145.5	96
SPU225A-20	2"	160.0	160.5	112

Фланцевый тип

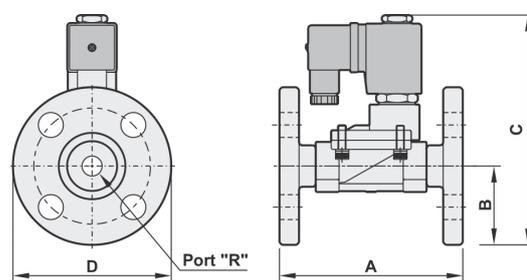


Мод.	R	A	B	C	D
SPU225AF-03	3/8"	110	45	137	90
SPU225AF-04	1/2"	110	47.5	139.5	95
SPU225AF-06	3/4"	149	50	152.5	100
SPU225AF-08	1"	150	62.5	164	125
SPU225AF-12	1 1/4"	180	67.5	173	135
SPU225AF-14	1 1/2"	180	70	182.5	140
SPU225AF-20	2"	210	77.5	210	155




РАСХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


3/8"
Мод. SPU225A-03

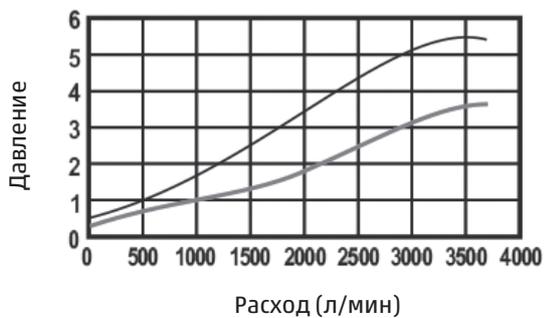

1/2"
Мод. SPU225A-04

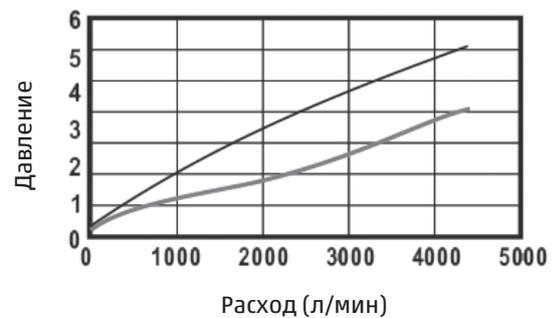

3/4"
Мод. SPU225A-06

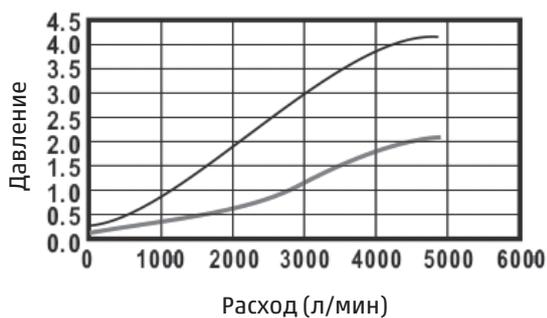

1"
Мод. SPU225A-08

