

Клапаны безопасности Серия MD

Сменные картриджи для внешнего подключения: резьбовые (G1/8, G1/4, G3/8);
или с цанговым зажимом (под трубопровод с наружным диаметром 6, 8 и 10 мм)
Ручное, электропневматическое и пневматическое управление
Модульный тип



- » Блокировка сброса для ручного клапана с помощью замка
- » Соленоиды 24 V, 110 V или 230 V (см. раздел 2.35)
- » Отсутствие или наличие ручного дублирования различных типов для электропневматического управления
- » Дополнительный выход сжатого воздуха с расходными характеристиками, аналогичными стандартному выходу

Клапаны безопасности Серии MD имеют уменьшенный размер и вес, что делает их пригодными для мобильных устройств.

Клапаны электробезопасности могут быть использованы с соленоидными, имеющими различное рабочее напряжение.

Высокая производительность позволяет использовать их в различных устройствах. Клапаны с ручным управлением могут быть установлены на двери, или стенках шкафа управления или панели оператора и зафиксированы с помощью стопорной гайки.


ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конструкция	модульная, компактная, клапанного типа
Материалы	см. ТАБЛИЦУ МАТЕРИАЛОВ (раздел 3.35.02)
Присоединение	сменные картриджи для внешнего подключения: резьбовые (G1/8, G1/4, G3/8); или с цанговым зажимом (под трубопровод с наружным диаметром 6, 8 и 10 мм)
Ориентация Крепление	в линию на стене (используя кронштейн) панельный монтаж (только для ручного)
Рабочая температура	-5°C ÷ 50°C
Рабочее давление	ручной: -0,8 ÷ 10 бар; электропневматический: 2 ÷ 10 бар; пневматический или с внешней запиткой пилота: -0,8 ÷ 10 бар (пилот 2 ÷ 10 бар)
Номинальный расход	см. ГРАФИКИ РАСХОДА (раздел 3.35.03 и 3.35.04)
Расход на выход при 6 бар и Δр = 1 бар	850 Нл/мин
Качество воздуха по стандарту ISO 8573-1:2010	очищенный воздух без необходимости маслораспыления. Требуется установка центробежного фильтра 25 мкм, обеспечивающего класс очистки воздуха по стандарту ISO 8573-1:2010 [7:8:4].

КОДИРОВКА

MD	1	-	V	01	-	1/8
MD	СЕРИЯ					
1	РАЗМЕР 1 = 42 мм					
V	3/2 ЛИН./ПОЗ. КЛАПАН БЕЗОПАСНОСТИ					
01	УПРАВЛЕНИЕ 01 = ручное, с блокировкой 16 = электропневматическое, ручное дублирование проворотом шлицевой отверткой на 90° 16IL = электропневматическое, бистабильное ручное дублирование, рычажного типа 16IM = электропневматическое, моностабильное ручное дублирование, нажатие на кнопку 16IT = электропневматическое, без ручного дублирования 36 = пневматическое					
1/8	ПРИСОЕДИНЕНИЕ (ВХОД - ВЫХОД)*: = без присоединения 1/8 = G1/8 1/4 = G1/4 3/8 = G3/8 6 = под трубопровод Ø6 8 = под трубопровод Ø8 10 = под трубопровод Ø10 * ПРИМЕЧАНИЕ: если входной и выходной порты отличаются, необходимо указывать оба значения. Пример: MD1-V01-1/8-1/4					


ТИПЫ РУЧНОГО ДУБЛИРОВАНИЯ

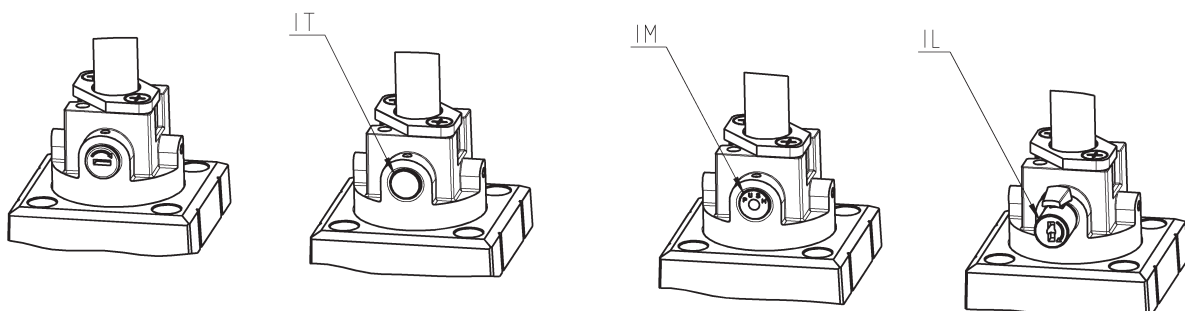

Нажмите и поверните


IT = без ручного дублирования
IL = бистабильное ручное дублирование, рычажного типа
IM = моностабильное ручное дублирование

Клапан безопасности 3/2 Н.З. Серия MD - материалы

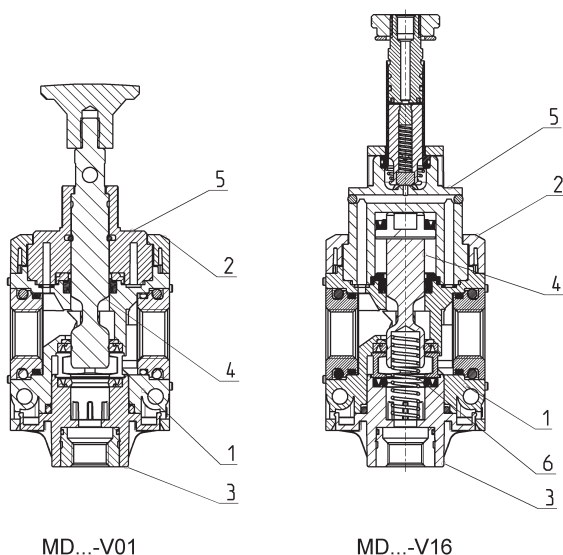


ДЕТАЛЬ	МАТЕРИАЛЫ
1 = Корпус	Полиамид
2 = Крышка	Полиамид
3 = Заглушка	Полиамид
4 = Золотник	Анодированный алюминий
5 = Корпус пилота	Полиамид
6 = Нижняя пружина	Нержавеющая сталь
Уплотнения	NBR

РАСХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

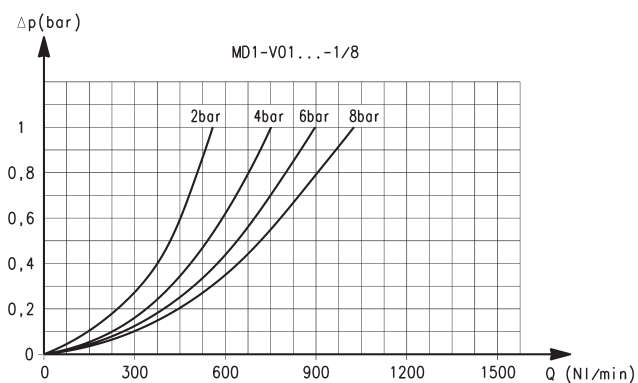

Присоединение G1/8


Δp = Падение давления
Q = Расход

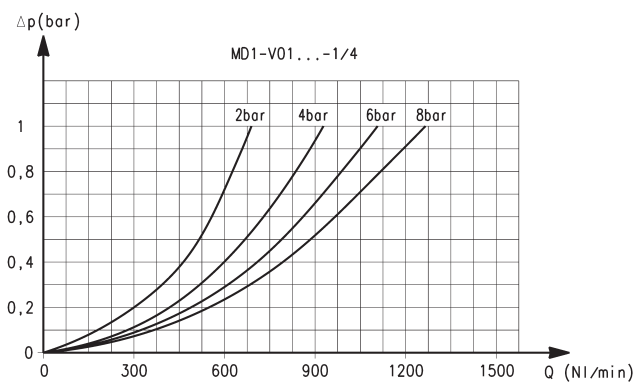

Присоединение G1/4

Δp = Падение давления
Q = Расход


РАСХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

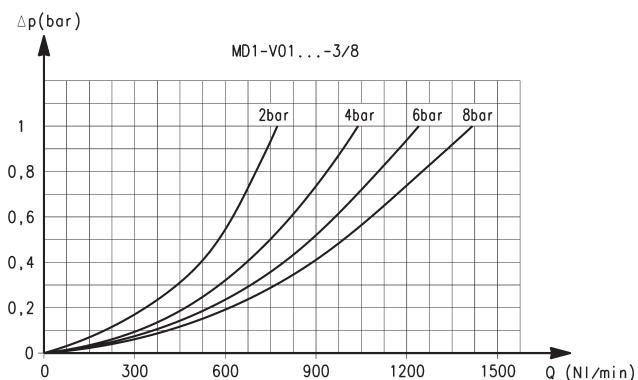

Присоединение G3/8


Δp = Падение давления
Q = Расход

РАСХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ С ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКИМ И ПНЕВМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ

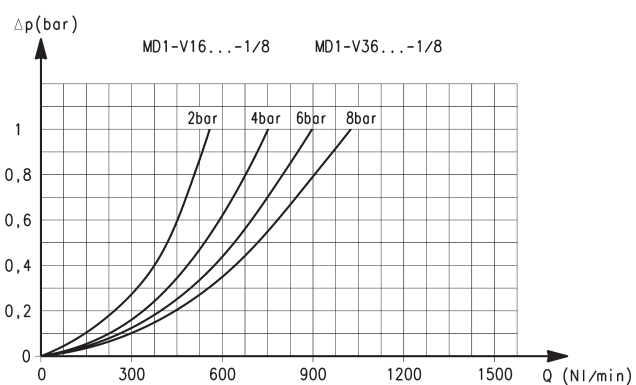

Присоединение G1/8


Δp = Падение давления
 Q = Расход

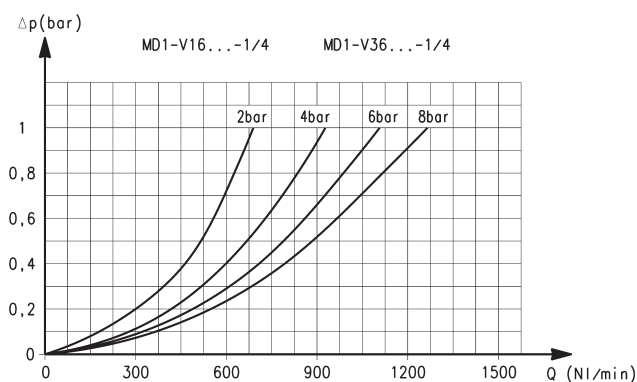

Присоединение G1/4

Δp = Падение давления
 Q = Расход

РАСХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ С ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКИМ И ПНЕВМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ

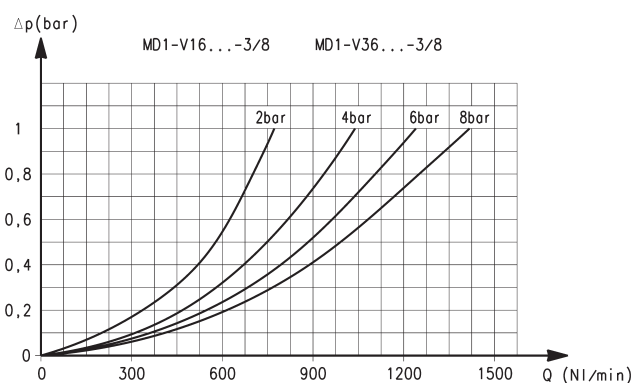

Присоединение G3/8

Δp = Падение давления
 Q = Расход

Клапаны с ручным управлением - размеры



Рис. 1 = клапан закрыт

Рис. 2 = клапан открыт

VN27 = ручной клапан безопасности,
3/2 лин./поз., бистабильный,
с возможностью фиксации в закрытом состоянии





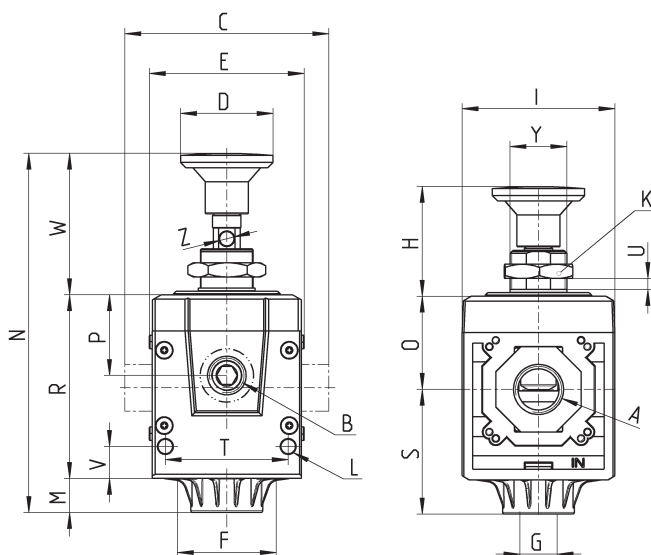


Рис. 1

Рис. 2

РАЗМЕРЫ																								
Мод.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	P	R	S	T	U	V	W	Y	Z	Вес (кг)
MD1-V01	-	G1/8	42	Ø26	42	28.5	G1/8	31	43	19	Ø4	9.5	101	26.2	22.7	51.7	35.1	34.6	0-8	9	39.8	M16X1	Ø4	0.2
MD1-V01-1/8	G1/8	G1/8	42	Ø26	42	28.5	G1/8	31	43	19	Ø4	9.5	101	26.2	22.7	51.7	35.1	34.6	0-8	9	39.8	M16X1	Ø4	0.2
MD1-V01-1/4	G1/4	G1/8	42	Ø26	42	28.5	G1/8	31	43	19	Ø4	9.5	101	26.2	22.7	51.7	35.1	34.6	0-8	9	39.8	M16X1	Ø4	0.2
MD1-V01-3/8	G3/8	G1/8	42	Ø26	42	28.5	G1/8	31	43	19	Ø4	9.5	101	26.2	22.7	51.7	35.1	34.6	0-8	9	39.8	M16X1	Ø4	0.2
MD1-V01-6	Ø6	G1/8	47	Ø26	42	28.5	G1/8	31	43	19	Ø4	9.5	101	26.2	22.7	51.7	35.1	34.6	0-8	9	39.8	M16X1	Ø4	0.2
MD1-V01-8	Ø8	G1/8	62	Ø26	42	28.5	G1/8	31	43	19	Ø4	9.5	101	26.2	22.7	51.7	35.1	34.6	0-8	9	39.8	M16X1	Ø4	0.2
MD1-V01-10	Ø10	G1/8	67	Ø26	42	28.5	G1/8	31	43	19	Ø4	9.5	101	26.2	22.7	51.7	35.1	34.6	0-8	9	39.8	M16X1	Ø4	0.2


Клапаны с электропневматическим управлением - размеры



По умолчанию - ручное дублирование под шлицевую отвертку.

* = добавить:

- IL бистабильное ручное дублирование, рычажного типа (EV10)
- IM моностабильное ручное дублирование (EV54)
- IT без ручного дублирования (EV55)


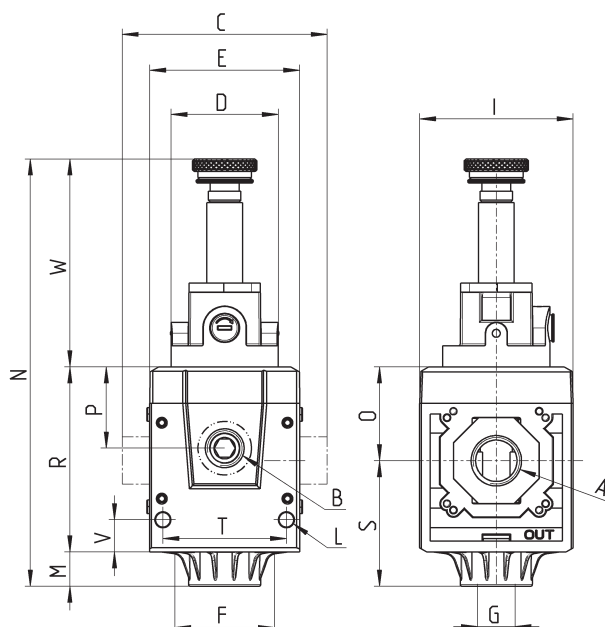


РАЗМЕРЫ																			
Мод.	A	B	C	D	E	F	G	I	L	M	N	O	P	R	S	T	V	W	Вес (кг)
MD1-V16*	-	G1/8	42	Ø30	42	28.5	G1/8	43	Ø4	9.5	119.4	26.2	22.7	51.7	35.1	34.6	9	58.2	0.2
MD1-V16*-1/8	G1/8	G1/8	42	Ø30	42	28.5	G1/8	43	Ø4	9.5	119.4	26.2	22.7	51.7	35.1	34.6	9	58.2	0.2
MD1-V16*-1/4	G1/4	G1/8	42	Ø30	42	28.5	G1/8	43	Ø4	9.5	119.4	26.2	22.7	51.7	35.1	34.6	9	58.2	0.2
MD1-V16*-3/8	G3/8	G1/8	42	Ø30	42	28.5	G1/8	43	Ø4	9.5	119.4	26.2	22.7	51.7	35.1	34.6	9	58.2	0.2
MD1-V16*-6	Ø6	G1/8	47	Ø30	42	28.5	G1/8	43	Ø4	9.5	119.4	26.2	22.7	51.7	35.1	34.6	9	58.2	0.2
MD1-V16*-8	Ø8	G1/8	62	Ø30	42	28.5	G1/8	43	Ø4	9.5	119.4	26.2	22.7	51.7	35.1	34.6	9	58.2	0.2
MD1-V16*-10	Ø10	G1/8	67	Ø30	42	28.5	G1/8	43	Ø4	9.5	119.4	26.2	22.7	51.7	35.1	34.6	9	58.2	0.2

Клапаны с пневматическим управлением - размеры



YES1 = пневматический клапан безопасности, 3/2 лин./поз., Н.З., моностабильный

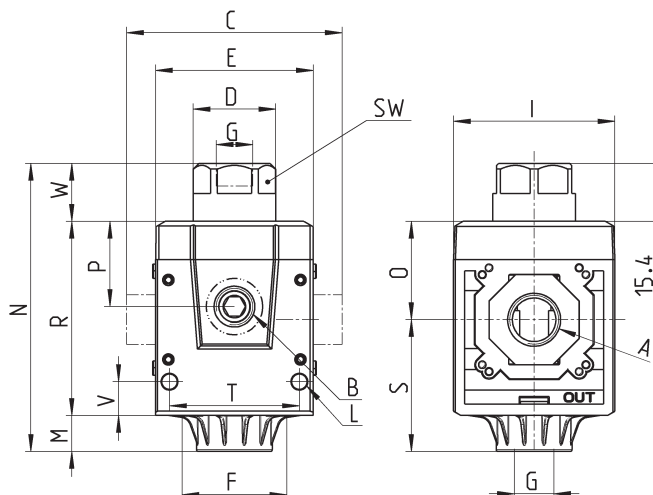

РАЗМЕРЫ																				
Мод.	A	B	C	D	E	F	G	I	L	M	N	O	P	R	S	T	V	W	SW	Вес (кг)
MD1-V36	-	G1/8	42	Ø22	42	28.5	G1/8	43	Ø4	9.5	76.6	26.2	22.7	51.7	35.1	34.6	9	15.4	20	0.2
MD1-V36-1/8	G1/8	G1/8	42	Ø22	42	28.5	G1/8	43	Ø4	9.5	76.6	26.2	22.7	51.7	35.1	34.6	9	15.4	20	0.2
MD1-V36-1/4	G1/4	G1/8	42	Ø22	42	28.5	G1/8	43	Ø4	9.5	76.6	26.2	22.7	51.7	35.1	34.6	9	15.4	20	0.2
MD1-V36-3/8	G3/8	G1/8	42	Ø22	42	28.5	G1/8	43	Ø4	9.5	76.6	26.2	22.7	51.7	35.1	34.6	9	15.4	20	0.2
MD1-V36-6	Ø6	G1/8	47	Ø22	42	28.5	G1/8	43	Ø4	9.5	76.6	26.2	22.7	51.7	35.1	34.6	9	15.4	20	0.2
MD1-V36-8	Ø8	G1/8	62	Ø22	42	28.5	G1/8	43	Ø4	9.5	76.6	26.2	22.7	51.7	35.1	34.6	9	15.4	20	0.2
MD1-V36-10	Ø10	G1/8	67	Ø22	42	28.5	G1/8	43	Ø4	9.5	76.6	26.2	22.7	51.7	35.1	34.6	9	15.4	20	0.2