

Шиберная задвижка, однонаправленная Серии SGB



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

- » Горнодобывающая промышленность
- » Химическая промышленность
- » Пищевая промышленность
- » Транспортировка сыпучих продуктов

Данная задвижка предназначена для работы с продуктами в виде порошка, гранул, волокон и более тяжелых материалов как гравий, песок, уголь.

КОДИРОВКА

N	SGB	H	150	A	1	063
N	ВЕРСИЯ: N = стандарт A = исполнение ATEX II 2/3D Ex h IIB T135°C Db/Dc X (маркировка для версии с мотором M (см. ТИП УПРАВЛЕНИЯ ниже))					
SGA	СЕРИЯ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ЦИЛИНДРОМ					
H	КЛАССИФИКАЦИЯ MSD: H = частично укомплектованное оборудование E = не оборудование					
150	РАЗМЕР Ø: 150 200 250 300 350 400 500 600 700 800					
A	ИСПОЛНЕНИЕ					
1	МАТЕРИАЛ: 1 = углеродистая сталь 2 = нержавеющая сталь AISI 304					
063	РАЗМЕР ЦИЛИНДРА: 063 = Ø 63 080 = Ø 80 100 = Ø 100 125 = Ø 125					

РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРА

Малые Серии		Большие Серии	
.-SGBH150A.063	–	.-SGBH400A.100	.-SGBH400A.125
.-SGBH200A.063	–	.-SGBH500A.100	.-SGBH500A.125
.-SGBH250A.063	.-SGBH250A.080	.-SGBH600A.100	.-SGBH600A.125
.-SGBH300A.063	.-SGBH300A.080	.-SGBH700A.100	.-SGBH700A.125
.-SGBH350A.063	.-SGBH350A.080	.-SGBH800A.100	.-SGBH800A.125

РАЗМЕРЫ

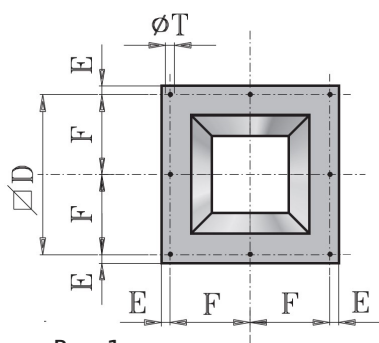


Рис. 1

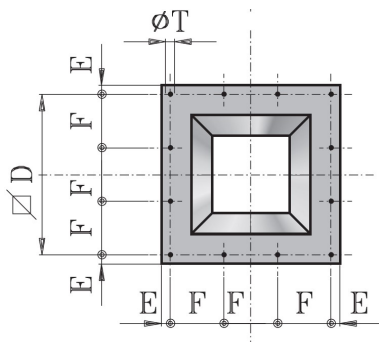


Рис. 2



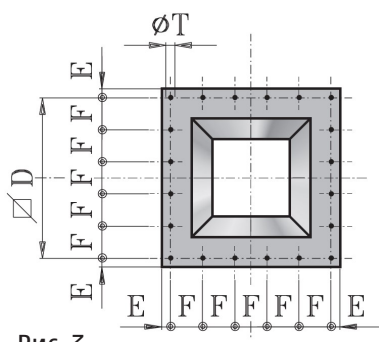


Рис. 3

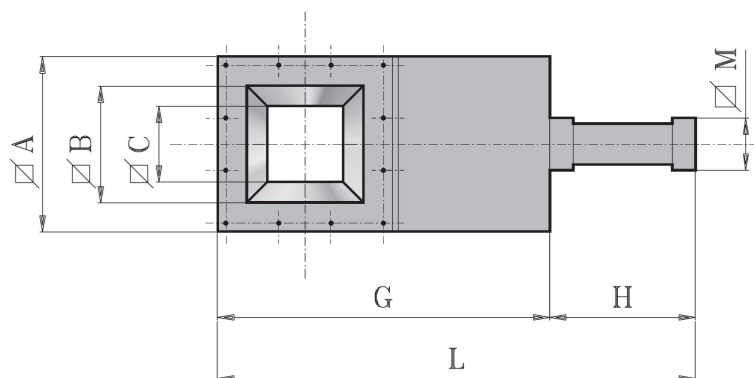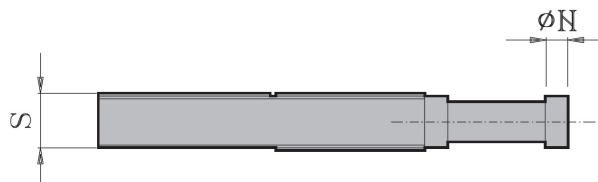


РАЗМЕРЫ																	
Тип	Рис.	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	**	N	***	S	T	кг
-.SGBH150A.063	1	261	175	120	230	15.5	115	540	275	815	75	Ø 63X150	3/8"	2.8	93	12.5	18
-.SGBH200A.063	2	311	225	170	280	15.5	93.3	640	325	965	75	Ø 63X200	3/8"	3.7	93	12.5	21.5
-.SGBH250A.063	2	361	275	220	330	15.5	110	740	375	1115	75	Ø 63X250	3/8"	4.7	93	12.5	26.5
-.SGBH250A.080	2	361	275	220	330	15.5	110	740	412	1152	95	Ø 80X250	3/8"	7.5	93	12.5	28.5
-.SGBH300A.063	2	431	325	270	385	23	128.3	860	425	1285	75	Ø 63X300	3/8"	5.6	93	12.5	34.5
-.SGBH300A.080	2	431	325	270	385	23	128.3	860	462	1322	95	Ø 80X300	3/8"	9	93	12.5	38
-.SGBH350A.063	3	481	375	320	445	18	89	960	475	1435	75	Ø 63X350	3/8"	6.5	93	12.5	42
-.SGBH350A.080	3	481	375	320	445	18	89	960	512	1472	95	Ø 80X350	3/8"	10.3	93	12.5	44
-.SGBH400A.100	3	533	425	350	500	16.5	100	1090	545	1635	120	Ø 100X400	1/2"	18.8	133	12.5	70
-.SGBH400A.125	3	533	425	350	500	16.5	100	1090	595	1685	150	Ø 125X400	1/2"	29.4	133	12.5	76
-.SGBH500A.100	3	653	525	450	600	26.5	120	1300	645	1945	120	Ø 100X500	1/2"	23.6	133	15	90
-.SGBH500A.125	3	653	525	450	600	26.5	120	1300	695	1995	150	Ø 125X500	1/2"	36.8	133	15	97
-.SGBH600A.100	3	753	625	550	700	26.5	140	1500	745	2245	120	Ø 100X600	1/2"	28.3	133	15	122
-.SGBH600A.125	3	753	625	550	700	26.5	140	1500	795	2295	150	Ø 125X600	1/2"	44.2	133	15	128
-.SGBH700A.100	3	895	725	650	825	35	165	1720	845	2565	120	Ø 100X700	1/2"	33	133	15	158
-.SGBH700A.125	3	895	725	650	825	35	165	1720	895	2615	150	Ø 125X700	1/2"	51.5	133	15	169
-.SGBH800A.100	3	995	825	750	925	35	185	1920	945	2865	120	Ø 100X800	1/2"	37.7	133	15	204
-.SGBH800A.125	3	995	825	750	925	35	185	1920	995	2915	150	Ø 125X800	1/2"	58.9	133	15	216

** Диаметр и длина пневмоцилиндра ISO 15552 до размера 350 поставка в собранном виде - начиная с размера 400 поставка в разобранном виде.

*** Расход воздуха (Нл) при 6 бар для каждой операции.

УПЛОТНЕНИЕ СЕРИИ SGB

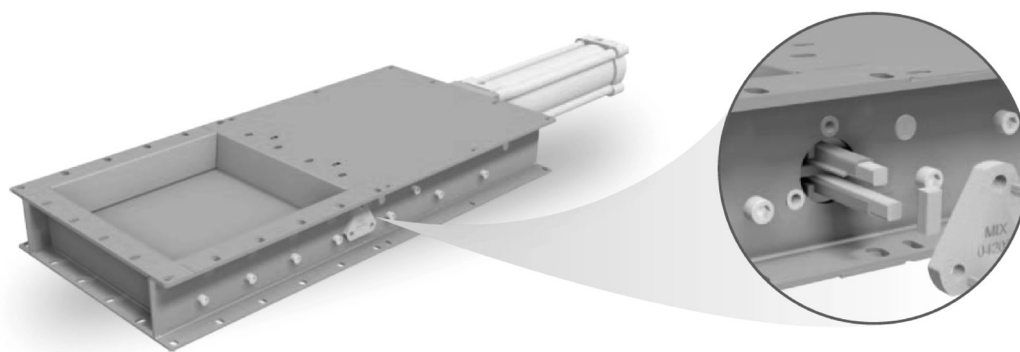

Шиберная задвижка Серии SGB состоит из двух самоцентрирующихся алюминиевых фланцев, которые удерживают два профиля из нержавеющей стали с двумя квадратными уплотнениями в сжатом регулируемом положении, которое также доступно, когда клапан уже установлен. Начиная с размера 250 золотниковый клапан оснащен винтами, которые позволяют регулировать сжатие уплотнения сальника.