

Диференціальний манометр-індикатор Серія MDM 40



ЗАСТОСУВАННЯ:

- » Автомобільна промисловість
- » Електронна техніка
- » Харчова промисловість
- » Хімічна промисловість
- » Нафтогазохімічна промисловість
- » Виробництво пластмас
- » Лакофарбова промисловість
- » Загальне промислове застосування

Магнітний манометр перепаду тиску Серії MDM 40 розроблений для визначення перепаду тиску на фільтруючому елементі в системі стисненого повітря. Таким чином він вказує, що фільтруючий елемент засмічений і підлягає заміні.

Оптимальна установка Серії MDM 40 - верхня частина корпусу фільтра.


Серія має широке застосування.

За більш детальною інформацією, зв'яжіться з нашими інженерами.

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Робочий тиск	20 бар
Температура	1,5 ÷ 65 °C
Вага	0,15 кг

РОЗМІРИ

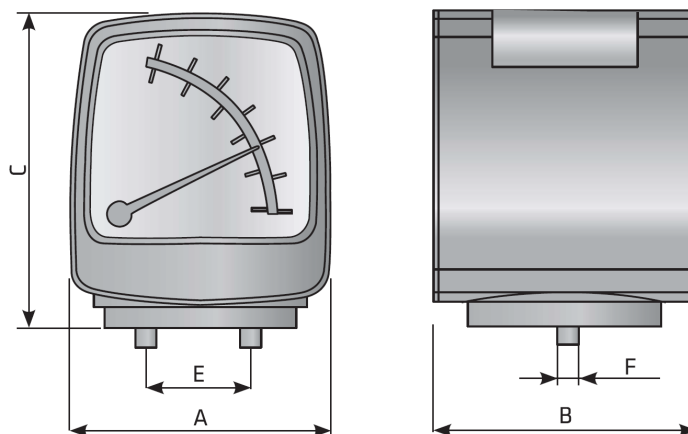

РОЗМІРИ				
A	B	C	E	F
54 мм	54 мм	65 мм	23,5 мм (24,0 мм)	M5

МОДЕЛІ	
MDM 40	базова модель
MDM 40C	версія з безпотенціальним контактом для віддаленого сигналу попередження (за запитом)